




DOVRE ASTRO04



Poêle contemporain

ASTRO4 CB/PB

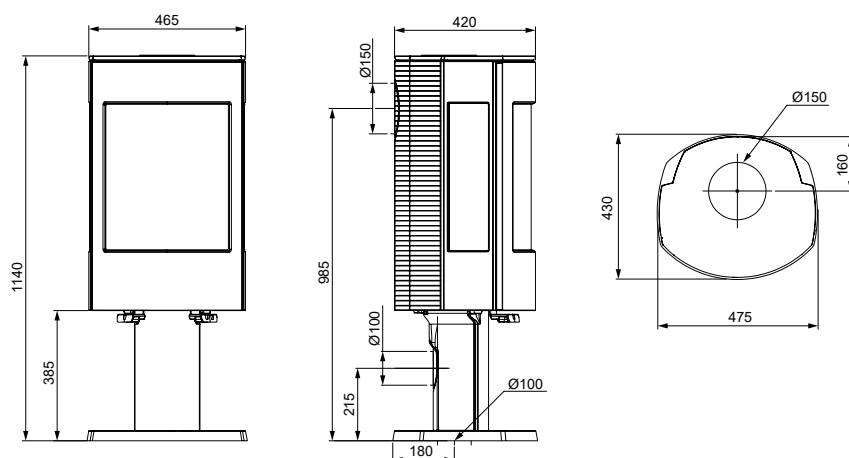

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 475 x 1140 x 430 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 350 x 450 x 220 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø150 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Dessous - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 30 cm

Poids : 155 kg

Puissance :		Nominale
	-	8,0 kW
Rendement :	-	76%
Rendement saisonnier :	-	66%
Émissions CO :	-	1125 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	70 mg/Nm ³
Émissions de particules :	-	24 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	160 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	-	8,65%
Débit massique des fumées :	-	7,5 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	-	299°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

- 300 mm - 500 mm - 1000 mm - * mm
- 100 mm - 500 mm - 1000 mm - * mm (avec option plaque de protection arrière)

* donnée non communiquée

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en fonte
- Cendrier amovible
- Grande porte vitrée frontale et 2 grandes vitres plates latérales
- Commandes de réglage d'air primaire et secondaire
- Plaque de protection thermique arrière en option
- Système de «vitre propre»



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr