




DOVRE BOLD400



Poêle contemporain

BOLD400

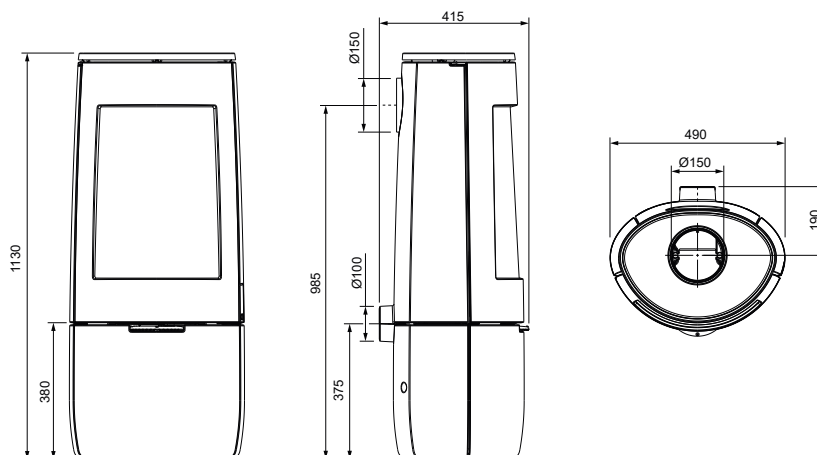

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 490 x 1130 x 415 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 390 x 360 x 210 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø150 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 35 cm

Poids : 145 kg

Puissance :		Nominale
	-	7,0 kW
Rendement :	-	76%
Rendement saisonnier :	-	66%
Émissions CO :	-	734 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	61 mg/Nm ³
Émissions de particules :	-	32 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	96 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	-	10,1%
Débit massique des fumées :	-	6,9 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	-	392°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

- 350 mm - 700 mm - 1300 mm - 750 mm
- 50 mm - 700 mm - 1300 mm - 750 mm (avec option plaque de protection arrière)

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Commande unique de réglages d'air par disque rotatif
- Cendrier amovible
- Mécanisme de fermeture «slam-lock»
- Plaque de protection arrière en option



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr