




DOVRE BOW/P



Poêle contemporain

BOW/P

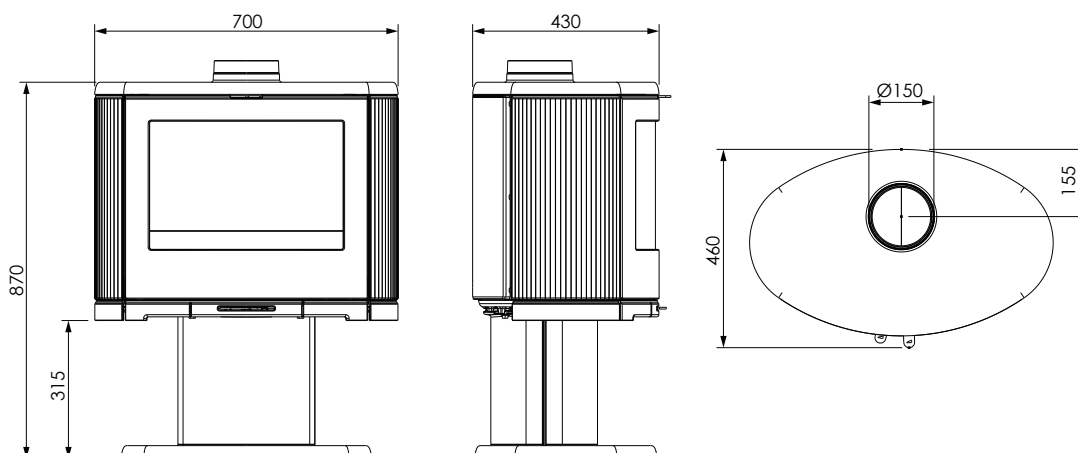

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 700 x 870 x 460 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 580 x 240 x 300 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Ø150 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 50 cm

Poids : 135 kg


Puissance :		Nominale
	-	9,0 kW
Rendement :	-	79%
Rendement saisonnier :	-	69%
Émissions CO :	-	1125 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	86 mg/Nm ³
Émissions de particules :	-	36 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	109 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	-	8,97%
Débit massique des fumées :	-	7,7 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	-	333°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

• 550 mm - 450 mm - 1400 mm - 750 mm

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Cendrier amovible
- Commandes de réglage d'air primaire et secondaire
- Porte vitrée galbée
- Finition sur pied central



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr