



DOVRE ROCK350WB






Poêle contemporain

ROCK350WB



LORFLAM | DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
DOVRE EN FRANCE

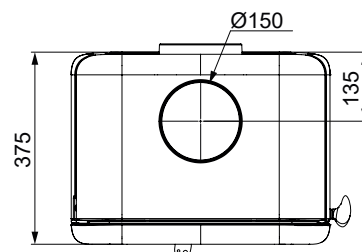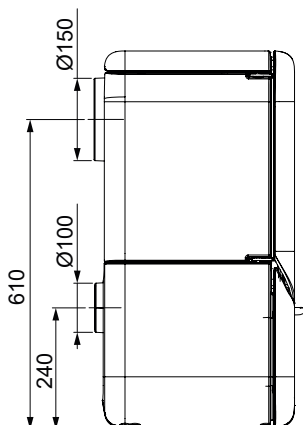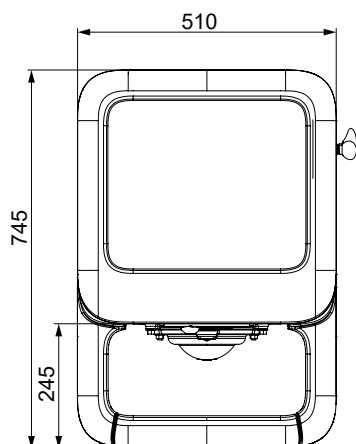

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 510 x 745 x 375 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 410 x 190 x 250 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø150 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 35 cm

Poids : 125 kg

Puissance :	Partielle	Nominale
	4,0 kW	7,0 kW
Rendement :	69,5%	80%
Rendement saisonnier :	59,5%	70%
Émissions CO :	2085 mg/Nm ³	987 mg/Nm ³
Émissions OGC :	232 mg/Nm ³	62 mg/Nm ³
Émissions de particules :	42 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
Émissions NOx :	121 mg/Nm ³	92 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	5,5%	11,24%
Débit massique des fumées :	7,0 g/s	5,3 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	299°C	345°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

- 300 mm - 400 mm - 1400 mm - 750 mm
- 100 mm - 400 mm - 1400 mm - 750 mm (avec option plaque de protection arrière)

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Cendrier amovible
- Commande unique de réglages d'air
- Mécanisme de fermeture «slam-lock» avec poignée en inox poli
- Finition sur bûcher
- Plaque de protection thermique arrière en option



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr