



DOVRE SAGA101




Poêle traditionnel

SAGA101



LORFLAM | DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
DOVRE EN FRANCE

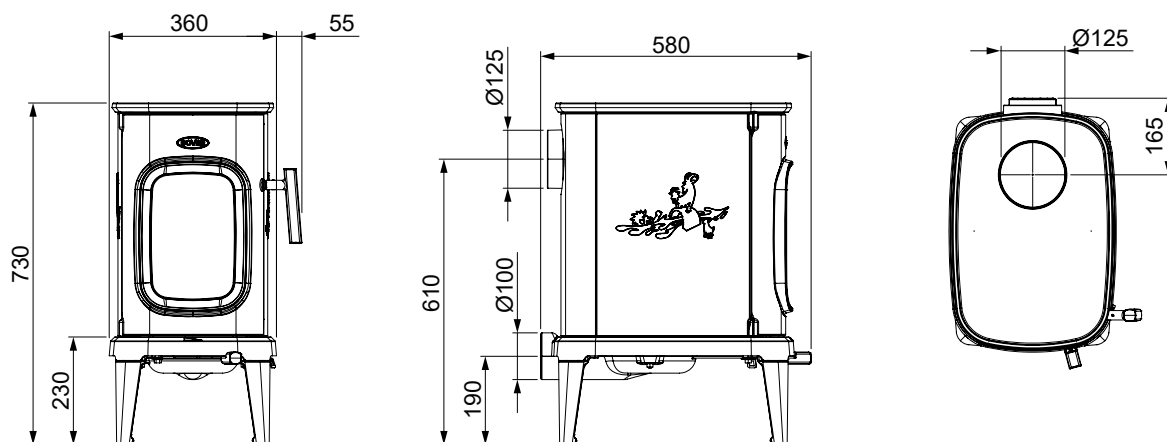

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 415 x 730 x 580 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 220 x 290 x 310 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø125 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 30 cm

Poids : 100 kg

Puissance :		Nominale
	-	7,5 kW
Rendement :	-	81%
Rendement saisonnier :	-	71%
Émissions CO :	-	1072 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	46 mg/Nm ³
Émissions de particules :	-	25 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	94 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	-	10,74%
Débit massique des fumées :	-	6,4 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	-	325°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

- 400 mm - 600 mm - 1000 mm - 750 mm
- 400 mm - 300 mm - 1000 mm - 750 mm (avec options plaques de protection latérales)
- 150 mm - 600 mm - 1000 mm - 750 mm (avec option plaque de protection arrière)

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Poignée de porte fonte débrayable
- Commande unique de réglages d'air
- Set de pieds courts (130 mm : - 60 mm) en option
- Plaque de cuisson en option (uniquement en configuration avec un raccordement de fumées par l'arrière)



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr