




DOVRE SAGA107



Poêle traditionnel

SAGA107

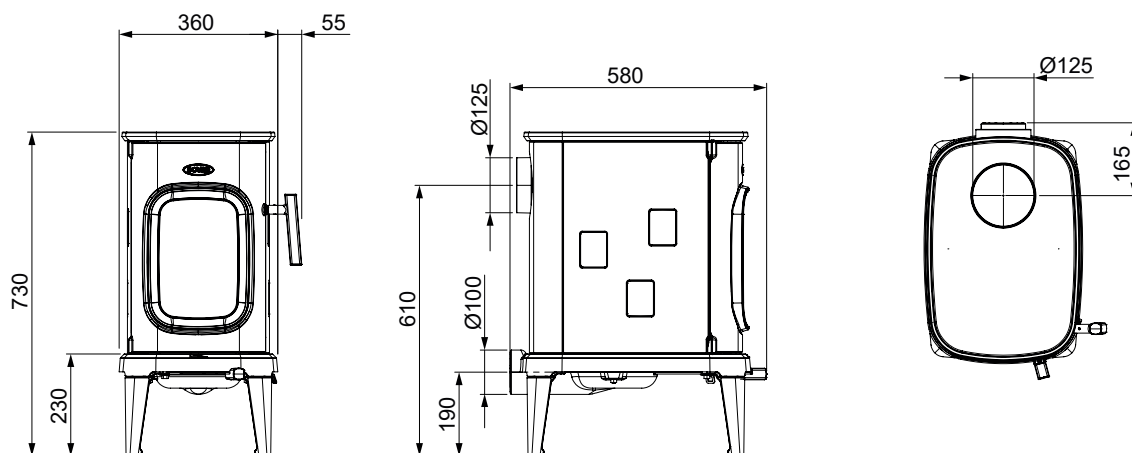

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 415 x 730 x 580 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 220 x 290 x 310 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø125 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 30 cm

Poids : 100 kg

Puissance :		Nominale
	-	7,5 kW
Rendement :	-	75%
Rendement saisonnier :	-	65%
Émissions CO :	-	904 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	35 mg/Nm ³
Émissions de particules :	-	32 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	128 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	-	8,62%
Débit massique des fumées :	-	8,5 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	-	360°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

- 500 mm - 700 mm - 1000 mm - 750 mm
- 500 mm - * mm (tests en cours) - 1000 mm - 750 mm (avec options plaques de protection latérales)
- 150 mm - 700 mm - 1000 mm - 750 mm (avec option plaque de protection arrière)

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Poignée de porte fonte débrayable
- Commande unique de réglages d'air
- Côtés semi-vitrés
- Kit occultant en option
- Set de pieds courts (130 mm : - 60 mm) en option
- Plaque de cuisson en option (uniquement en configuration avec un raccordement de fumées par l'arrière)



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr