



DOVRE SAGA301




Poêle traditionnel

SAGA301



LORFLAM | DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
DOVRE EN FRANCE

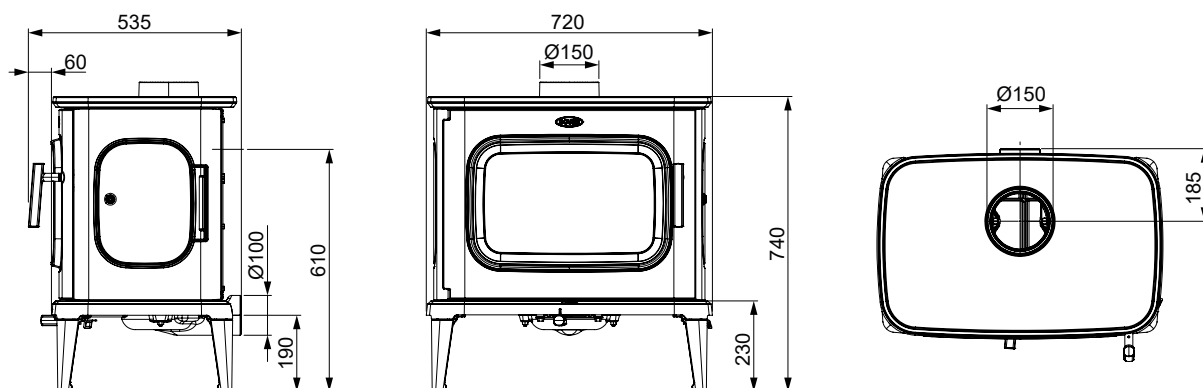

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 720 x 740 x 535 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 550 x 220 x 290 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø150 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 50 cm

Poids : 200 kg

Puissance :		Nominale
	-	10,5 kW
Rendement :	-	79%
Rendement saisonnier :	-	69%
Émissions CO :	-	742 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	46 mg/Nm ³
Émissions de particules :	-	22 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	113 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	-	10,4%
Débit massique des fumées :	-	9,7 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	-	354°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

• 300 mm - 500 mm - 1000 mm - 750 mm

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Poignée de porte fonte débrayable
- Commande unique de réglages d'air
- Cendrier amovible
- Porte de chargement latérale
- Plaque de cuisson en option (uniquement en configuration avec un raccordement de fumées par l'arrière)



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr