




DOVRE SENSE103



Poêle contemporain

SENSE103

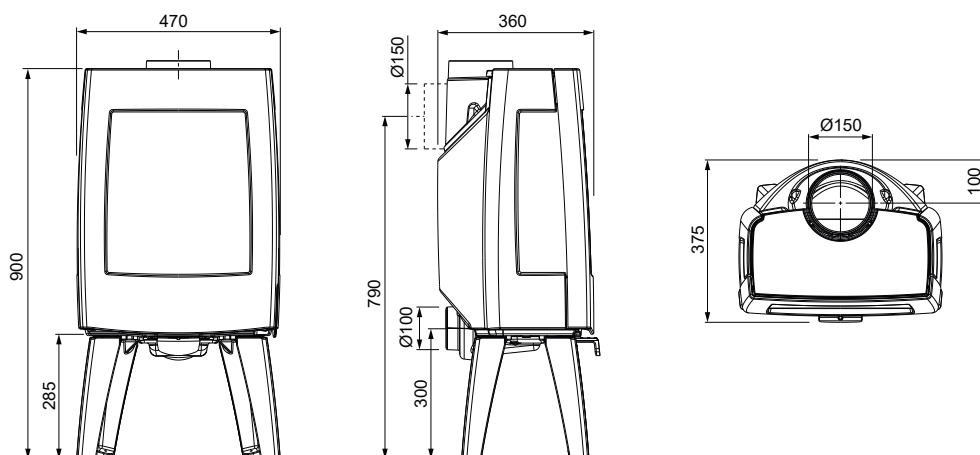

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 470 x 900 x 375 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 330 x 380 x 230 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø150 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 30 cm

Poids : 105 kg

Puissance :	Partielle	Nominale
	3,7 kW	7,0 kW
Rendement :	76%	77%
Rendement saisonnier :	66%	67%
Émissions CO :	1975 mg/Nm ³	942 mg/Nm ³
Émissions OGC :	165 mg/Nm ³	42 mg/Nm ³
Émissions de particules :	32 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
Émissions NOx :	95 mg/Nm ³	123 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	8,2%	10,2%
Débit massique des fumées :	4,0 g/s	5,8 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	331°C	395°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

- 350 mm - 500 mm - 800 mm - 750 mm
- 100 mm - 500 mm - 800 mm - 750 mm (avec option plaque de protection arrière)

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Commande unique de réglages d'air
- Mécanisme de fermeture «slam-lock»
- Cendrier amovible
- Plaque de protection arrière en option
- Set de pieds courts (105 mm : - 180 mm) en option
- Vitres latérales



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergoise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr