




DOVRE SENSE403



Poêle contemporain

SENSE403

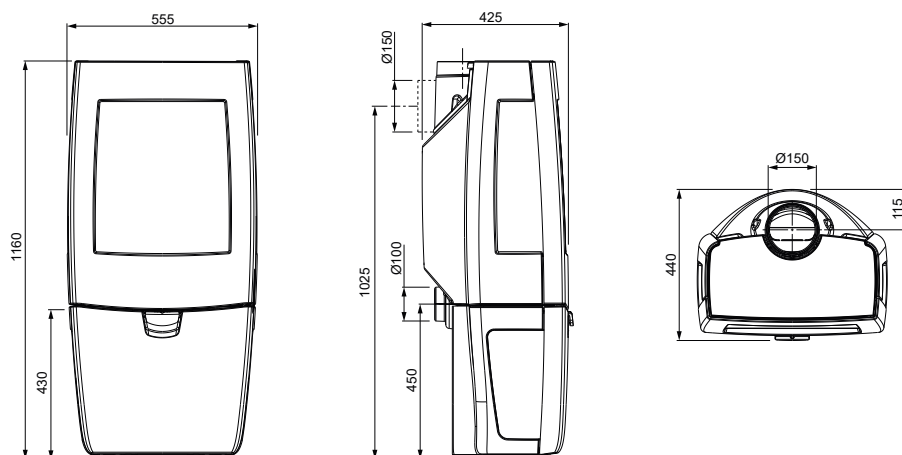

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 555 x 1160 x 440 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 460 x 320 x 270 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø150 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 40 cm

Poids : 175 kg

Puissance :	Partielle	Nominale
	4,5 kW	7,5 kW
Rendement :	74%	76%
Rendement saisonnier :	64%	66%
Émissions CO :	2167 mg/Nm ³	721 mg/Nm ³
Émissions OGC :	123 mg/Nm ³	39 mg/Nm ³
Émissions de particules :	22 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³
Émissions NOx :	106 mg/Nm ³	123 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	8,1%	10,1%
Débit massique des fumées :	5,1 g/s	7,3 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	354°C	400°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

- 400 mm - 700 mm - 1300 mm - 750 mm
- 100 mm - 700 mm - 1300 mm - 750 mm (avec option plaque de protection arrière)

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Commande unique de réglages d'air
- Mécanisme de fermeture «slam-lock»
- Cendrier amovible
- Vitres latérales
- Plaque de protection arrière en option



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr