




DOVRE TAI35WT



Poêle intemporel

TAI35WT

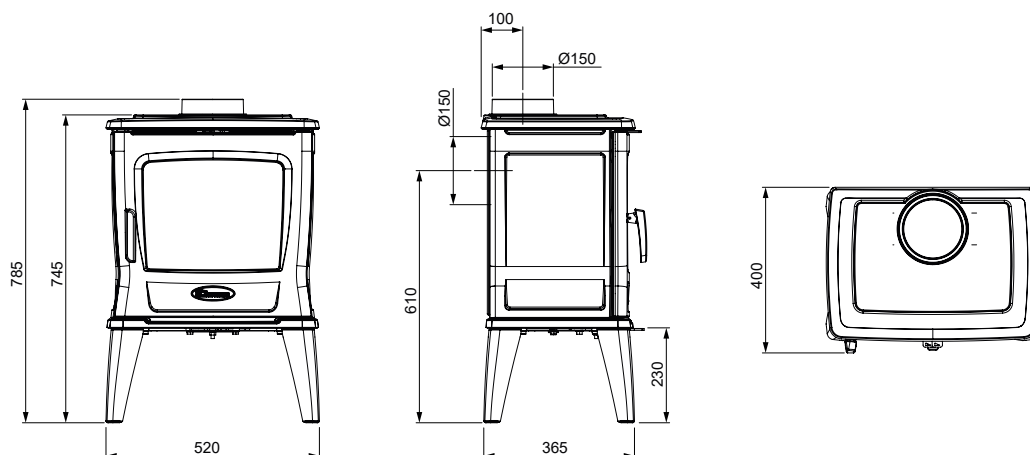

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 520 x 785 x 400 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 380 x 250 x 210 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø150 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 35 cm

Poids : 85 kg

Puissance :		Nominale
	-	6,5 kW
Rendement :	-	81%
Rendement saisonnier :	-	71%
Émissions CO :	-	617 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	21 mg/Nm ³
Émissions de particules :	-	29 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	123 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	-	11,2%
Débit massique des fumées :	-	5,5 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	-	339°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

- 400 mm - 400 mm - 1000 mm - 750 mm

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Poignée de porte en fonte
- Commandes de réglage d'air primaire et secondaire
- Set de pieds courts (120 mm : - 110 mm) en option
- Plaque de cuisson disponible en option



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr