




DOVRE TAI55WD



Poêle intemporel

TAI55WD

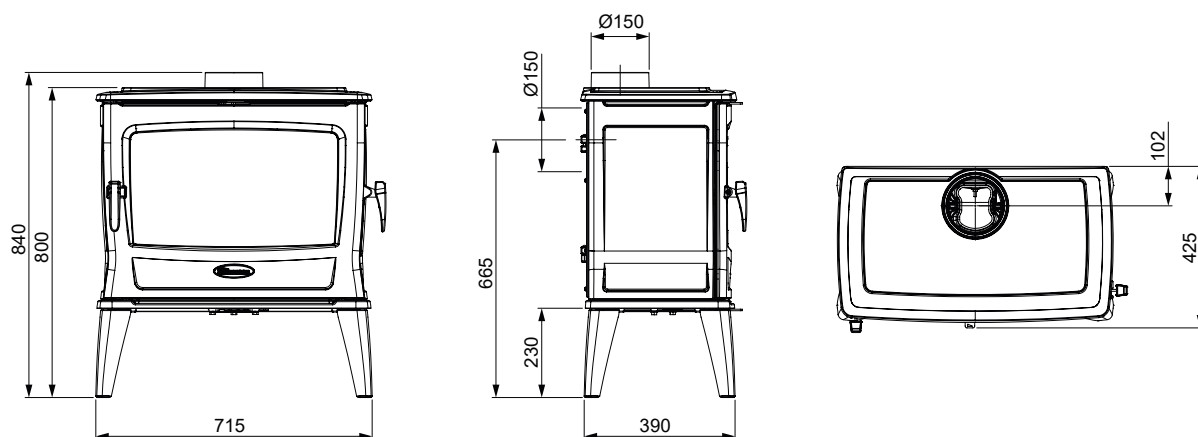

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 715 x 800 x 425 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 570 x 210 x 250 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø150 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 55 cm

Poids : 160 kg

Puissance :		Nominale
	-	10,5 kW
Rendement :	-	75%
Rendement saisonnier :	-	65%
Émissions CO :	-	572 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	47 mg/Nm ³
Émissions de particules :	-	29 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	81 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	-	10,2%
Débit massique des fumées :	-	10,7 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	-	405°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

• 600 mm - 500 mm - 1400 mm - 750 mm

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Poignée de porte en fonte
- Commandes de réglage d'air primaire et secondaire
- Cendrier amovible
- Porte de chargement latérale
- Set de pieds courts (120 mm : - 110 mm) en option
- Plaque de cuisson disponible en option



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr