




DOVRE VISTA801i



Insert ventilé

VISTA801i/V2

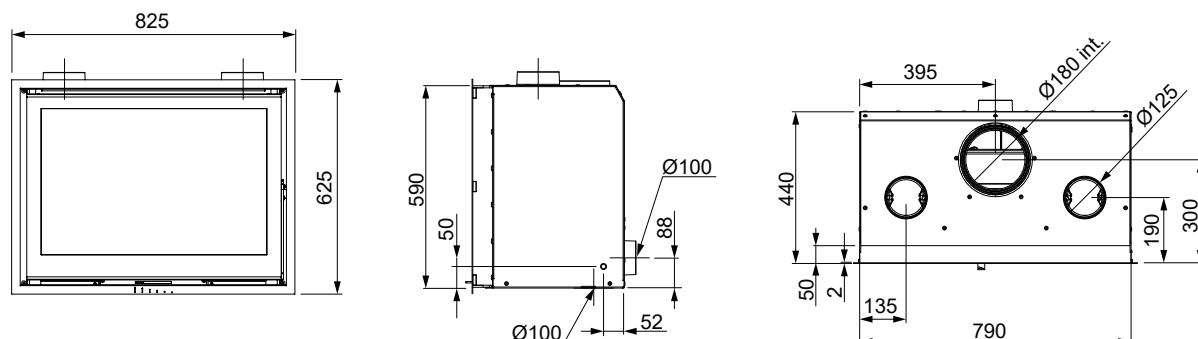

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 790 x 590 x 440 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 670 x 305 x 210 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Ø180 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Dessous - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 60 cm

Poids : 110 kg

Puissance :		Nominale
	-	11,0 kW
Rendement :	-	78%
Rendement saisonnier :	-	67%
Émissions CO :	-	921 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	20 mg/Nm ³
Émissions de particules :	-	9 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	67 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	-	10,3%
Débit massique des fumées :	-	9,5 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	-	375°C
Débit du ventilateur :	-	125 m ³ /h




Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

• - / - / 1200 mm / * mm

* donnée non communiquée

- Corps de chauffe acier/fonte + intérieur en lamelles fonte
- Commande unique de réglages d'air
- Poignée de porte en acier
- Vitre sérigraphiée
- Cendrier amovible
- 2 ventilateurs de convection à déclenchement automatique
- Réglage manuel du débit d'air de convection des ventilateurs
- Cadre de finition de 25 mm disponible de série et bord de 4 mm



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr