






DOVRE VINTAGE35



Poêle contemporain

VINTAGE35

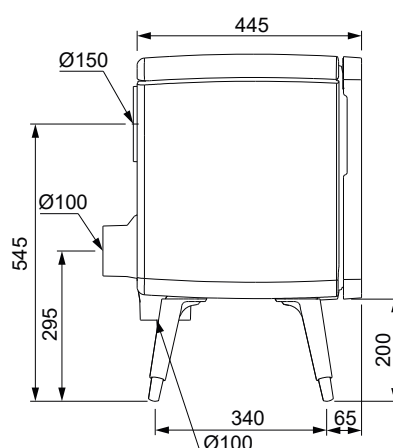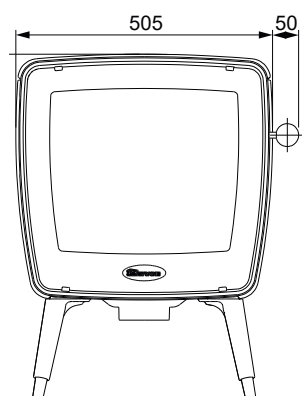

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 505 x 685 x 445 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 360 x 225 x 290 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø150 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Dessous - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 35 cm

Poids : 115 kg


Puissance :	Partielle	Nominale
	4,7 kW	7,0 kW
Rendement :	81,3%	82%
Rendement saisonnier :	71,3%	72%
Émissions CO :	2154 mg/Nm ³	1000 mg/Nm ³
Émissions OGC :	39 mg/Nm ³	44 mg/Nm ³
Émissions de particules :	55 mg/Nm ³	33 mg/Nm ³
Émissions NOx :	70 mg/Nm ³	72 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	9,6%	10,8%
Débit massique des fumées :	4,1 g/s	5,6 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	292°C	319°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

• 150 mm - 500 mm - 1000 mm - 750 mm

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Poignée de porte en inox «slam-lock»
- Commande de réglage d'air primaire et secondaire
- Cendrier amovible
- Pieds réglables



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr