

LORFLAM
poêles & inserts



OFEN **BRAZ**


Poêle contemporain

OFEN



BRAZ

LORFLAM
poêles & inserts

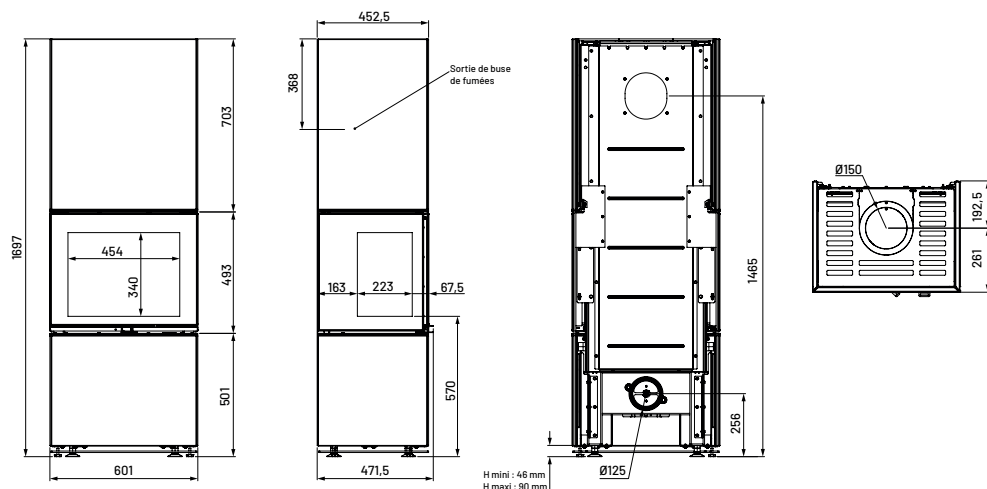

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	601 x 1697 x 452,5 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	415 x 460 x 215 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Arrière - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Dessous - Arrière - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - Longueur maxi 40 cm	
Poids :	258 kg	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	5,2 kW	8,0 kW
Rendement :	77%	81%
Rendement saisonnier :	67%	71%
Émissions de particules :	16 mg/Nm ³	23 mg/Nm ³
Émissions NOx :	95 mg/Nm ³	87 mg/Nm ³
Émissions OGC :	91 mg/Nm ³	70 mg/Nm ³
Émissions CO :	1535 mg/Nm ³	883 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	232°C	283°C



Finition
acier noir




Finition
béton foncé



Finition
béton clair

Distances de sécurité : Avant (900 mm), arrière (100 mm), côté (500 mm), plafond (750 mm)

- ✓ Corps de chauffe en acier et intérieur en chamottes claires
- ✓ Poignée de porte, poignée de réglage d'air et porte en acier noir
- ✓ 3 côtés vitrés sérigraphiés, double vitrage latéral
- ✓ Finition acier noir ou béton clair ou béton foncé
- ✓ Cendrier amovible
- ✓ Double combustion par balayage de vitre
- ✓ De série : kit d'accumulation (76 kg)



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



RACCORDABLE
EN DIRECT

NF EN 16510



4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr