LORFLAM

poêles & inserts

OFEN 24

Poêle contemporain

OFEN 24

LORFLAM
poêles & inserts

OFEN 24 SANS KIT INERTIE

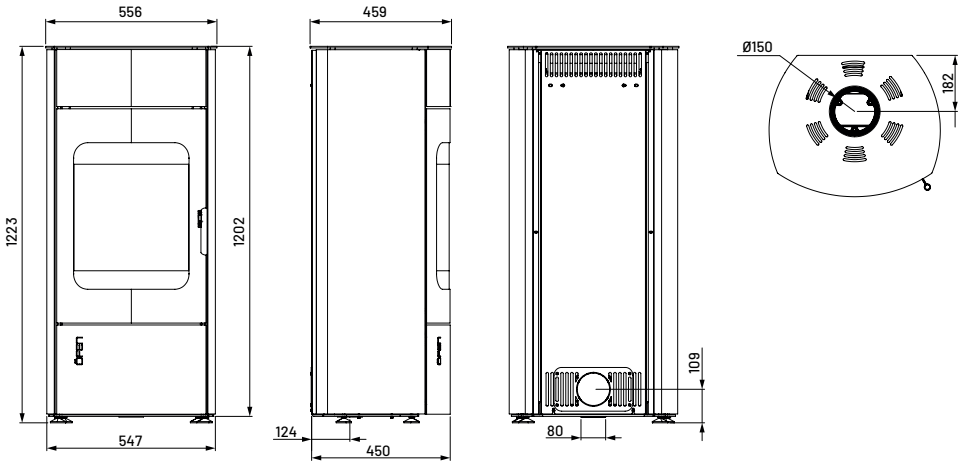

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	556 x 1223 x 450 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	350 x 390 x 330 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Dessous - Arrière - Ø80 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 33 cm	
Poids :	166 kg	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	-	8,0 kW
Rendement :	-	80%
Rendement saisonnier :	-	70%
Émissions de particules :	-	30 mg/Nm^3
Émissions NOx :	-	170 mg/Nm^3
Émissions OGC :	-	80 mg/Nm^3
Émissions CO :	-	1000 mg/Nm^3
Température des fumées T_a :	-	295°C

Distances de sécurité : Avant (1000 mm), arrière (200 mm), côté (400 mm), plafond (800 mm)

- ✔ Corps de chauffe en acier et intérieur en béton réfractaire blanc
- ✔ Finition acier peint en noir
- ✔ Poignée de porte «main froide» en inox microbillé
- ✔ Cendrier amovible
- ✔ Double combustion par balayage de vitre
- ✔ Volet de convection d'air chaud réglable

GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

NF EN 16510

RACCORDABLE EN DIRECT

CE

4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient
contact@lorflam.com
www.lorflam.fr