LORFLAM

poêles & inserts




SOLSTRÅL HYBRID

Poêle ollaire bûches & granulés

SOLSTRÅL HYBRID

LORFLAM
poêles & inserts

SOLSTRÅL 1 HYBRID

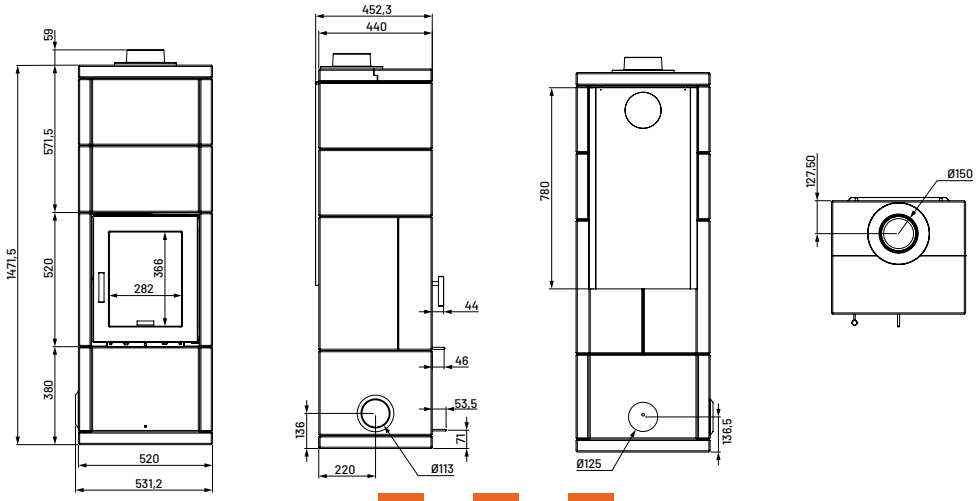

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	520 x 1471,5 x 440	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	372 x 400 x 209 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - Ø125 mm	
Poids :	480 kg	
Combustibles :	Granulés (4 kg)	Bois Bûches (33 cm)
Conformité :	Règlement 2023/988	CE NF EN 16510-2-1
Puissance de restitution à la puissance nom. :	5,5 kW	6,2 kW
Temps de restitution à la puissance nom. :	6h30	8h45
Puissance nominale :	10,9 kW	8,0 kW
Rendement :	91%	83%
Rendement saisonnier :	81%	73%
Émissions de particules :	9 mg/Nm^3	18 mg/Nm^3
Émissions NOx :	92 mg/Nm^3	96 mg/Nm^3
Émissions OGC :	5 mg/Nm^3	70 mg/Nm^3
Émissions CO :	250 mg/Nm^3	1000 mg/Nm^3
Température des fumées T_a :	136°C	185°C



Distances de sécurité : Avant (1200 mm), arrière (450 mm), côté (450 mm), plafond (750 mm)

- Poêle hybride : bois bûches ou bois granulés
- Corps de chauffe en pierre ollaire doublé vermiculite
- Brûleur à granulés en acier inoxydable, capacité de 4 kg
- Porte, facade et buse de fumées en fonte
- Poignée de porte en inox
- Système de balayage d'air de vitre propre





GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur les pièces du poêle en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds, grille, brûleur à granulés),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite), hors pièces d'usure (joints...) et main-d'œuvre

RACCORDABLE EN DIRECT

4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr