

LORFLAM

# Poêles contemporains

## OFEN 8



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 525 x 1224 x 422 mm

Corps de chauffe : Acier et intérieur chamotte

Porte : Acier et vitre galbée

Poids : 150kg (acier) - 165 kg (céramique) - 195 kg (pierre ollaire)

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 150 mm

Diamètre de buse d'air de combustion : 125 mm

Combustibles : bois en chargement frontal

Longueur maxi des bûches : 33 cm

Puissance Nominale : 8 kW

Rendement nominal : 78 %

Rendement saisonnier : 70,5 %

Émission CO : 1125 mg/Nm<sup>3</sup> - 0,09 %

Émission de particules : 26 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission NOx : 139 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission OGC : 69 mg/Nm<sup>3</sup>

Indice de Performance Environnementale : 0.5

Volume chauffé : 160 m<sup>3</sup> soit 64 m<sup>2</sup>

**Finition :** acier noir

**Option :** Habillage acier, céramique (blanc vanille, jaune, bordeaux) ou pierre ollaire

### GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage chamotte - grille descendrage - déflecteur supérieur - bûcher) et main d'oeuvre




### NORMES

NF EN 13240  
Marquage CE  
Flamme Verte  
classe 7\*\*\*\*\*



LORFLAM

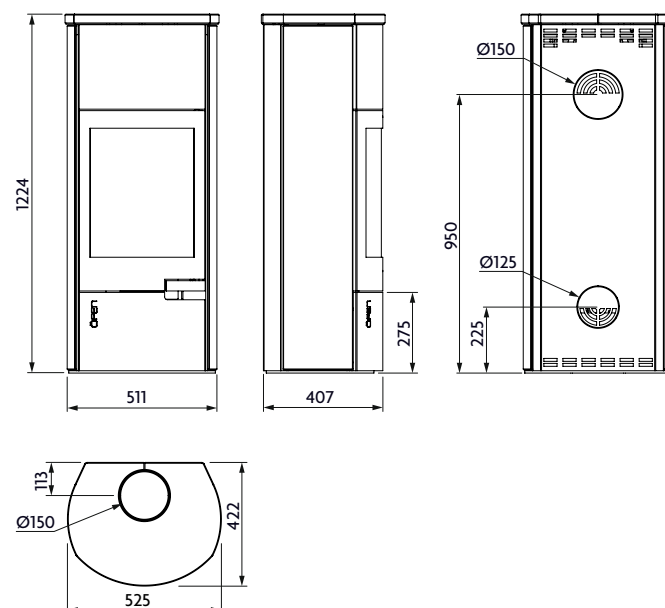

\* (hauteur plafond 2.50 m) (Évaluation basée sur 50 watts/m<sup>3</sup> pour une maison correctement isolée située en zone climatique moyenne)