

LORFLAM

Poêles-cheminées Accumulation de chaleur **XP54-BOX Ollaire** **A+** **Rondyline**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 720 x 688* x 617 mm

Corps de chauffe : Fonte et Pierre Ollaire

Poids Total : De 472 (base) à 774 kg (4 ceintures)

Raccordement : Dessus

Diamètre du conduit : 153 mm

Diamètre de la buse d'air de combustion : 80 mm

Combustible : Bois

Longueur maxi des bûches : 40 cm

Puissance Nominale : 8 kW

Rendement nominal : >80%

Rendement saisonnier : 71,6%

Émission CO : 800 mg/Nm³ - 0,06%

Émission de particules : 12 mg/Nm³

Émission NOx : 85 mg/Nm³

Émission OGC : 34 mg/Nm³

Consommation indicative de bois : De 1 à 3 kg/h selon l'allure

Indice de performance environnemental : 0,3


Poids de la structure de base pierre ollaire : 312 kg

Poids de chaque ceinture pierre ollaire : 74 kg

Poids du kit optionnel accu+ : 62 kg

Finitions : graphite (porte fonte)
black (porte en verre sérigraphiée noire)

* hauteur selon le nombre de ceintures

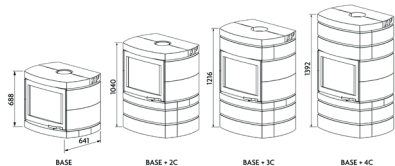

GARANTIE CONSTRUCTEUR

Notre garantie est de 5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage - grille décentrage - déflecteur supérieur bûcher) et main d'oeuvre

5
ANS

RACCORDABLE
EN DIRECT

NORMES

NF EN 13240
Marquage CE
Flamme Verte
classe 7*****

flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois
LORFLAM

