

LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ OFEN 24


Poêle contemporain



OFEN 24

LORFLAM
poêles & inserts

OFEN 24 AVEC KIT INERTIE

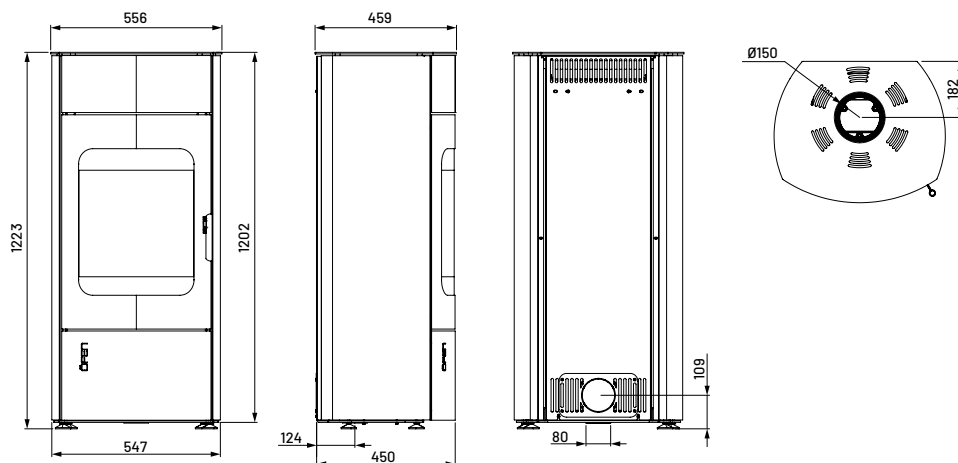



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	556 x 1223 x 450 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	350 x 390 x 330 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Dessous - Arrière - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 33 cm	
Poids :	188 kg	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	-	8,0 kW
Rendement :	-	80%
Rendement saisonnier :	-	70%
Émissions de particules :	-	30 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	170 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	80 mg/Nm ³
Émissions CO :	-	1000 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	-	295°C



Distances de sécurité : Avant (1000 mm), arrière (200 mm), côté (400 mm), plafond (800 mm)

- ✓ Corps de chauffe en acier & intérieur en béton réfractaire blanc
- ✓ Finition acier peint en noir
- ✓ Poignée de porte «main froide» en inox microbillé
- ✓ Cendrier amovible
- ✓ Double combustion par balayage de vitre
- ✓ Volet de convection d'air chaud réglable
- ✓ Kit complément d'inertie (22 kg)



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



RACCORDABLE
EN DIRECT

NF EN 16510



4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr