


LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ XP54

XP54 BOX NanoTerrafonte

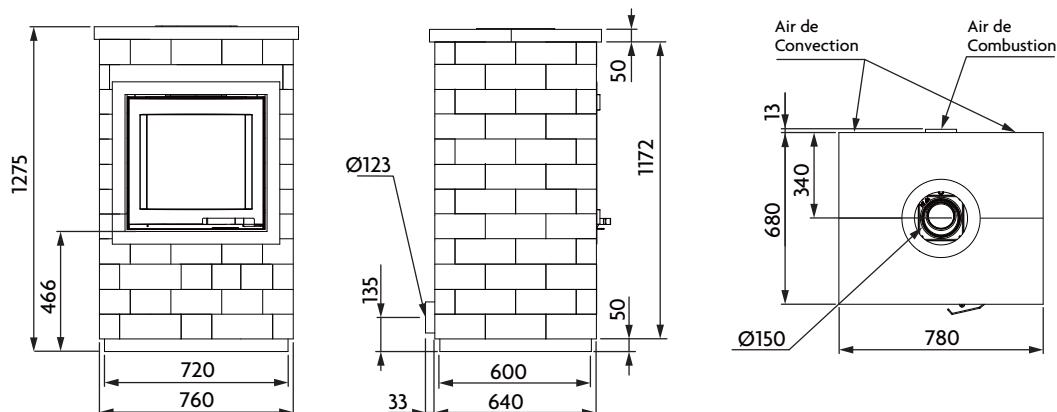

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	780 x 1275 x 680 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	425 x 250 x 345 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - Ø123 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 40 cm	
Poids :	750 kg (Black) 755 kg (Graphite Noir)	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	-	8,0 kW
Rendement :	-	82%
Rendement saisonnier :	-	72%
Émissions de particules :	-	12 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	85 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	34 mg/Nm ³
Émissions CO :	-	800 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	-	306°C



Distances de sécurité : Avant (1200 mm), arrière (350 mm), côté (300 mm), plafond (500 mm)

- ✓ Corps de chauffe fonte peint en noir et Terrabrik (brique en terre crue)
- ✓ Finition Graphite noir (porte fonte peinte en noir) ou Black sérigraphié (porte vitrée sérigraphiée)
- ✓ Poignée de porte en inox microbillé
- ✓ Portes vitrées de grandes dimensions
- ✓ Coloris de briques au choix : 12 coloris (pigments naturels)
- ✓ En option : kit d'accumulation de chaleur Accu+ (60 kg de granulats)



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre