
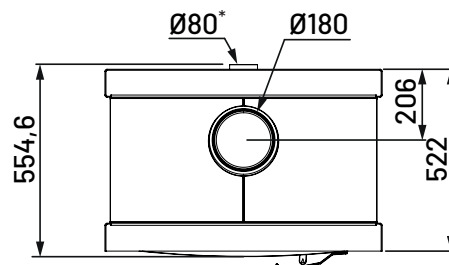



LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ XP 68

XP68 BOX MODUL' air CUBE
Graphite noir / Black sérigraphié

* Ø125 recommandé si gaine de plus de 1 m ou en cas de présence d'un coude ou plus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	796 x 625 x 522 mm*	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	565 x 250 x 345 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø180 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - Ø80 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 50 cm	
Poids :	268 kg (Black)* 275 kg (Graphite Noir)*	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	5,9 kW	10,0 kW
Rendement :	76%	79%
Rendement saisonnier :	66%	69%
Émissions de particules :	30 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
Émissions NOx :	130 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
Émissions OGC :	130 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³
Émissions CO :	1760 mg/Nm ³	750 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	260 °C	305 °C

*sans caisson



Distances de sécurité : Avant (1200 mm), arrière (410 mm), côté (300 mm), plafond (500 mm)

- ✓ Corps de chauffe fonte doublée et carter acier
- ✓ Finition Graphite noir (porte fonte peinte en noir) ou Black sérigraphié (porte vitrée sérigraphiée)
- ✓ Poignée de porte en inox finition microbillé
- ✓ Carreaux de pierre ollaire brossés
- ✓ En option : caissons de rangement en acier avec habillage stéatite inclus : L x H x P : 796 x 364 x 522 mm pour le grand modèle / L x H x P : 285 x 364 x 522 mm pour le petit modèle



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre